




### MAX540H190STR


 604 x 473 x H225 mm  
23.78 x 18.62 x 8.46 inch


 538 x 405 x H190 mm  
21.18 x 15.94 x 7.48 inch

 50 + 140 mm  
1.97 + 5.51 inch

 S : 6.94 kg / 15.3 lb  
HDS : 8.14 kg / 17.94 lb


 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity  
41.40 lt

 Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
41399100 mm<sup>3</sup> / 1.46 Feet<sup>3</sup>




 Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)  
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle

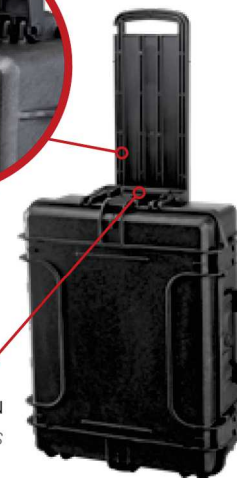

Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

**IP67**

RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**UN4H2**

**LIFETIME**

LIMITED WARRANTY

